


K35 XZ

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE



Braccio di distribuzione	B4Z 35/31
Gruppo pompante	PA 1008 F8
Motorizzazione	PTO
Autotelaio	3-4



Dimensioni

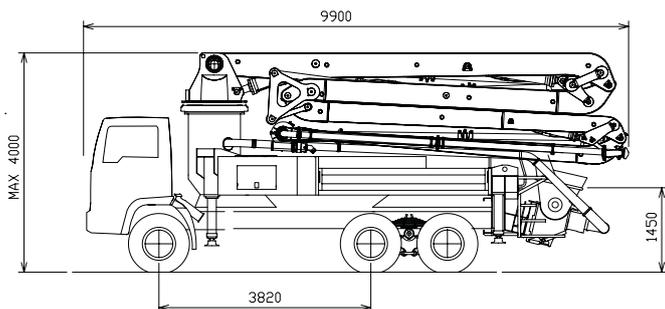

Le dimensioni sono variabili in funzione dell'autotelaio

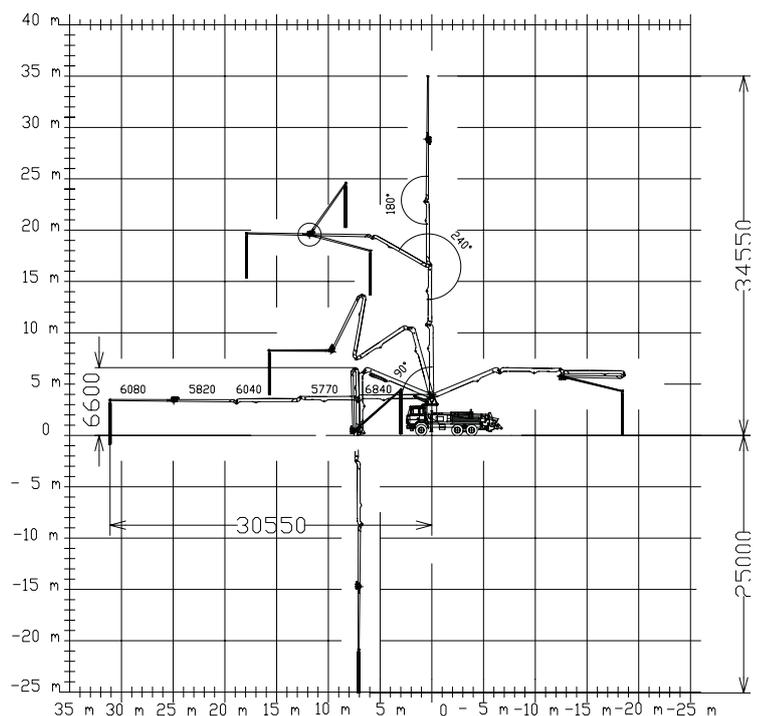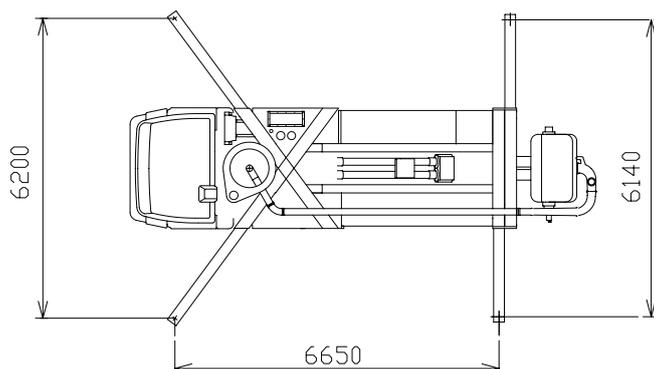

K35 XZ

Caratteristiche principali

- Perfetto assemblaggio su autotelaio a 3 o 4 assi
- Telaio autoportante ad elevato assorbimento torsionale, calcolato col Metodo ad Elementi Finiti (FEM)
- Stabilizzazione anteriore tipo "X" per il posizionamento rapido e semplice anche in aree anguste
- Stabilizzazione comandata idraulicamente da ogni lato della macchina
- Braccio B4Z 35/31, 5 elementi, tubazione da 100 mm, ripiegamento a "Z" e rotazione continua sulla 5a sezione
- Comando braccio a mezzo di distributore proporzionale
- Sistema di supporto "BFC" Best-Flex Cifa, che consente ad un solo operatore di cambiare le tubazioni calcestruzzo con rapidità, facilità e sicurezza
- Regolatore di portata calcestruzzo
- Pompaggio silenzioso con elevate prestazioni: portata calcestruzzo dolce, continua e regolare
- Dispositivo di sicurezza all'apertura della portella di scarico del calcestruzzo

Dotazioni di serie

- 2 Radiocomandi proporzionali con doppia velocità di movimento braccio, sintetizzatore per la ricerca automatica della frequenza libera, manipolatori a 8 posizioni e variatore di portata. Cavo d'emergenza da 20m
- Vibratore elettrico su griglia tramoggia, comandato a distanza
- Sistema di lubrificazione centralizzata del gruppo pompante
- Sistema di lubrificazione manuale supplementare per gruppo pompante
- Piastre di ripartizione carico per stabilizzatori, con relativo alloggiamento
- Faro di illuminazione tramoggia gruppo pompante
- Bolle di livello per controllo stabilizzazione
- Accessori per pulizia e lavaggio
- Copertura tramoggia calcestruzzo in alluminio

Accessori a richiesta

- Tubazioni calcestruzzo a doppio spessore in acciaio ad alta resistenza all'usura
- Pompa acqua ad alta pressione
- Compressore per pulizia tubazioni
- Sistema di lubrificazione centralizzata del braccio
- Impianto aria su braccio
- Kit motore ausiliario per comando indipendente mescolatore e pompa acqua ed eventuale kit di emergenza
- Kit rotazione continua braccio

POMPA AUTOCARRATA CON BRACCIO DI DISTRIBUZIONE

Braccio di distribuzione	B4Z 35/31
Gruppo pompante	PA 1008 F8
Motorizzazione	PTO
Autotelaio	3-4

Dati tecnici Gruppo Pompante

Modello	PA 1008 F8	
Max. produzione teorica	<i>m³/h</i>	102
Max. pressione sul calcestruzzo	<i>bar</i>	81
Max. numero di cicli al minuto	<i>nr.</i>	20,5
Canne cls (diam. x corsa)	<i>mm</i>	230 x 2000
Capacità tramoggia	<i>l</i>	550

Dati tecnici Braccio di Distribuzione

Modello	B4Z 35/31	
Diametro tubazioni	<i>mm</i>	100
Max. altezza verticale	<i>m</i>	34,55
Max. distanza in orizzontale	<i>m</i>	30,55
Min. altezza d'apertura	<i>m</i>	6,60
Numero di sezioni		5
Angolo apertura 1ª sez.		90°
Angolo apertura 2ª sez.		180°
Angolo apertura 3ª sez.		240°
Angolo apertura 4ª sez.		180°
Angolo apertura 5ª sez.		continuo
Angolo di rotazione		370°
Lunghezza tubo terminale in gomma	<i>m</i>	4

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso